




Mini Modbus 1TE

1 wejście temperaturowe, 1 wyjście cyfrowe

Mini Modbus 1TE

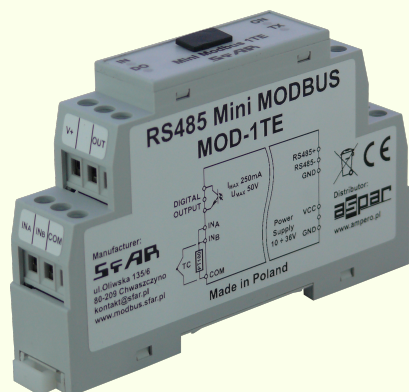

- 1 wejście do pomiaru termopar
- 1 wejście do pomiaru czujników rezystancyjnych
- 1 wyjście cyfrowe

Moduł 1TE umożliwia pomiar temperatury za pomocą szerokiej gamy czujników oraz posiada jedno wyjście cyfrowe (typu PNP lub NPN). Odczyt wartości następuje za pomocą magistrali RS485 (protokół Modbus). Konfiguracja modułu odbywa się przez USB
Urządzenie przeznaczone jest do montażu na szynie DIN


Dane techniczne

Cechy

Pomiar napięcia do 2048mV
Pomiar rezystancji
Do 128 modułów
Izolacja galwaniczna
Łatwe podłączenie
Wysoka jakość
Duża niezawodność
Darmowe oprogramowanie

Pomiar termopar	J,K,T,N,S,R,B
Pomiar czujników RTD	Pt100, Pt 500, Pt1000, Ni100, KTY81-110, NTC Carel
Pomiar wartości analogowych	napięcie 0÷2V, rezystancja 0÷8kΩ
Rozdzielczość pomiarowa	0.1°C
Max prąd wyjściowy	250mA
Max napięcie wyjściowe	50V
Konfiguracja	USB
Zasilanie	10÷36V
Temperatura pracy	-20 ÷ 50°C

Wymiary zewnętrzne

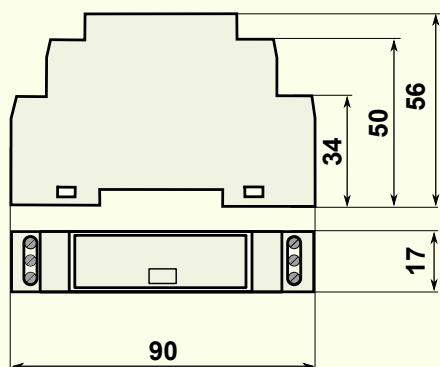

Schemat blokowy

